

Предлагаем подробно ознакомиться с ассортиментом AN-Motors:

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Электромеханические приводы **ASG** предназначены для автоматизации сбалансированных гаражных секционных ворот площадью до 16 м².



Предлагаем Вашему вниманию три модификации комплектов для автоматизации гаражных ворот:

[ASG600/3KIT](#) [ASG1000/3KIT](#) [ASG1000/4KIT](#).

	ASG600/3KIT	ASG1000/3KIT	ASG1000/4KIT
Максимальное тяговое усилие	600Н	1000Н	
Максимальная высота ворот	2,4 м		3,4 м
Максимальная площадь ворот	8,4 м ²	12 м ²	16 м ²
Питание	230 В (±10%) / 50 Гц		
Электродвигатель	24 В постоянного тока		

Приводы **ASG** предлагаются в составе следующих комплектов:


	ASG600/3KIT	ASG1000/3KIT	ASG1000/4KIT
Привод ASG1000 со встроенным блоком управления, радиоприемником и лампой подсветки	1 шт.		
Рейка с цепью	ASGR3 - 3,2 м		ASGR4 - 4,2 м
Пульт ДУ	2 шт.		
Монтажный комплект	1 шт.		

ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- ✓ Конкуренция стоимости;
- ✓ Широкий диапазон применения (для ворот площадью до 16 м²);
- ✓ Быстрый монтаж системы (цельная рейка и простая настройка привода);
- ✓ Высокое качество изготовления и надежность эксплуатации (все шестерни редуктора выполнены из металла);
- ✓ Встроенная система обнаружения препятствий;
- ✓ Плавный пуск и остановка продлевают срок службы ворот и привода;
- ✓ Возможность внешней и внутренней разблокировки;
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики.

Таким образом, ГК «Алютех» предлагает на рынке мощные и надежные приводы по конкурентным ценам, при помощи которых Вы автоматизируете секционные гаражные ворота любых размеров.

АВТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

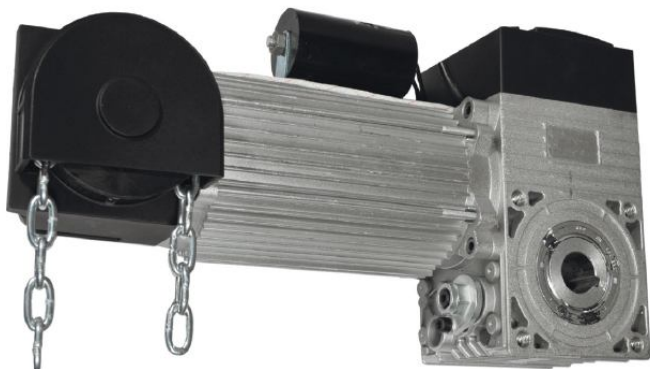

Электромеханический привод **ASI50** предназначен для автоматизации сбалансированных промышленных секционных ворот площадью до 18 м².

	ASI50
<u>Номинальный</u> крутящий момент	50 Н•м
Максимальный вес ворот	260 кг
Частота вращения выходного вала	24 об/мин
Интенсивность использования (ED)	25% (S3)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Привод ASI50 поставляется в составе комплекта ASI50KIT:

	ASI50KIT
Привод ASI50	1 шт.
Внешний блок управления с интегрированным приемником	1 шт.
Пульт ДУ	2 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- ✓ Конкурентная стоимость;
- ✓ Ручная механическая разблокировка;
- ✓ Аварийное ручное управления с помощью цепи;
- ✓ Защита электродвигателя от перегрева;
- ✓ Встроенная система обнаружения препятствий;
- ✓ Настройка времени паузы до автоматического закрытия;
- ✓ Настройка ограничения усилия при закрытии;
- ✓ Настройка ограничения усилия при открытии;
- ✓ Активация плавного запуска и остановки.

Таким образом, ГК «Алютех» предлагает Вам надежный и мощный однофазный привод для автоматизации промышленных ворот.

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Приводы серии ASL предназначены для автоматизации откатных ворот весом до 2000 кг.

Предлагаем Вашему вниманию следующие модификации приводов серии ASL:

ASL500KIT для откатных ворот весом до 500 кг.

ASL1000KIT для откатных ворот весом до 1000 кг.

ASL2000KIT для откатных ворот весом до 2000 кг.



	ASL500	ASL1000	ASL2000
Электропитание, В/Гц	230/50		
Максимальный крутящий момент, Н/м	20	27	45
Максимальное тяговое усилие, Н	500	700	1100
Максимальный вес створки ворот, кг	500	1000	2000
Скорость движения створки ворот, м/мин	12		
Интенсивность использования, %	25		70
Термозащита, °С	125		

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- ✓ Электромеханический привод для откатных ворот;
- ✓ Блок управления со встроенным приемником;*
- ✓ Два пульта дистанционного управления (динамический код).

*! Подключение блока управления к приводу производится самостоятельно. Процедура подключения подробно описана в руководстве по монтажу и эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Конкурентная цена!
- ✓ Быстрый и простой монтаж;
- ✓ Удобство настройки и управления;
- ✓ Индикация настройки и команд с помощью дисплея на блоке управления;
- ✓ Режимы работы: ручной, полуавтоматический, автоматический, автоматический + всегда закрыто.
- ✓ Настройка максимального усилия в начале движения;
- ✓ Регулировка усилия, скорости движения ворот, времени замедления;
- ✓ Режим калитки;
- ✓ Система аварийной разблокировки ключом;
- ✓ Возможность подключения устройств управления и безопасности;
- ✓ Динамический код радиуправления защищает от несанкционированного доступа;
- ✓ Защита электродвигателя от перегрева;

ГК «Алютех» предлагает Вам мощные, надежные и функциональные приводы для откатных ворот, соответствующие всем заявленным характеристикам.

ШЛАГБАУМ

Среди приводов для ворот ассортимент AN-Motors также включает электромеханический шлагбаум ASB6000.

Шлагбаум ASB6000 предназначен для автоматизации проезда шириной до 6 метров.

Рекомендуемая комплектация:

- ✓ Автоматический шлагбаум ASB6000 (со встроенным блоком управления и приемником, 2 пультами дистанционного управления);
- ✓ Рейка RBN7 (6,3 м.);
- ✓ Демпфер FRK99 (6,3м.);
- ✓ Заглушка RBN91 (2 шт.);
- ✓ Опора для рейки WA11C (стационарная) либо WA12C (подвижная).
- ✓ Комплект наклеек для стрелы AST (24 штуки).



Электропитание, В/Гц	230/50
Эффективная длина рейки	3-6 м
Номинальный крутящий момент, Н/м	200
Максимальное время закрытия/открытия (90°), сек	6
Интенсивность использования, %	70
Термозащита, °С	120
Степень защиты, IP	44
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+50

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Конкурентная цена;
- ✓ Быстрый, легкий и надежный монтаж;
- ✓ Бесконтактные (магнитные) выключатели конечных положений;
- ✓ Дополнительные (электромеханические) защитные конечные выключатели;
- ✓ Удобство настройки и управления;
- ✓ Плавный запуск и замедление в конечных положениях;
- ✓ Удобная разблокировка;
- ✓ Интенсивность использования;
- ✓ Возможность подключения устройств управления и безопасности.

Обращаем Ваше внимание, в состав стандартной поставки шлагбаума ASB6000 входят три балансировочные пружины, что позволяет сбалансировать стрелу для автоматизации проезда от 3 до 6 метров. Таким образом, ГК «Алютех» предлагает один мощный и надежный шлагбаум, закрывающий основные потребности рынка.

АКСЕССУАРЫ

ГК «Алютех» предлагает Вам ряд аксессуаров AN-Motors, позволяющих сделать процесс эксплуатации автоматики удобным и безопасным.

ВНЕШНИЙ РАДИОПРИЕМНИК AR-1

Предназначен для дистанционного управления воротной автоматикой.

Особенности

- ✓ Управление одним устройством (одноканальный);
- ✓ Небольшие габариты и вес;
- ✓ Релейный выход с нормально-открытым контактом (NO);
- ✓ Встроенный кабель для подключения;
- ✓ Встроенная антенна.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ AT-4

Предназначен для дистанционного управления воротной автоматикой AN-Motors

Особенности

- ✓ Исполнение в виде брелока;
- ✓ Динамический код;
- ✓ Количество управляемых устройств до четырех.

Для обеспечения безопасности использования систем автоматизации предлагаем Вам также фотоэлементы и сигнальную лампу.

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ АРНТО

Предназначены для распознавания препятствия, находящегося в зоне действия фотоэлементов, позволят максимально обезопасить процесс эксплуатации автоматики, прекратят работу оборудования при нештатной ситуации.

Особенности

- ✓ Малые габариты и вес;
- ✓ Релейный выход с нормально-закрытым или нормально-открытым контактом (NC/NO);
- ✓ Визуализация установки и настройки с помощью светодиодов.



ПРОБЛЕСКОВАЯ ЛАМПА PULSAR

Наряду с фотоэлементами рекомендуем Вам использовать новую сигнальную лампу со встроенной антенной PULSAR, обеспечивающую дополнительную безопасность эксплуатации автоматики.



Особенности

- ✓ Режим мигания;
- ✓ Встроенная антенна;
- ✓ Установка вне помещения.

Таким образом, с выведением на рынок линейки AN-Motors ГК «Алютех» формирует фактически уникальное предложение в отличии от конкурентов, предлагающих автоматику в том или ином сегменте.

Комплексное предложение ГК «Алютех» способно удовлетворить спрос на системы автоматики во всех ценовых сегментах и любого уровня сложности.

Конкурентные цены наряду с высоким качеством и функциональностью делают приводы **AN-Motors** оптимальным решением при необходимости автоматизировать ворота с минимальными затратами.

Обращаем Ваше внимание, ГК «Алютех» предоставляет гарантийные обязательства на предлагаемую автоматику – 24 месяца.

За дополнительной информацией просим обращаться к Вашему менеджеру.

С уважением,

Фромис (ИП Фролов М.Г.)

Воронеж,

ул. Солнечная д.31А, оф. 209

т. (473) 200-77-09, 260-43-62, ф. 250-27-67

sale@fromis.ru

www.fromis.ru